

МИКРО УСТАНОВКА УМ-32: ПРОКОЛЫ + ЗАМЕНА

Назначение:

- Устройство управляемого в плане и профиле прокола
- Замена изношенных трубопроводов

Параметры:


- Длина прокола: до 80 м и диаметром до 225 мм.
- Длина участка замены: до 100 м и диаметром до 225 мм.

*Параметры производства работ могут изменяться в большую или меньшую сторону и зависят от геологии, профессиональных навыков бригады, гидронасыщенности грунта и т.д.

Варианты монтажа силового блока установки УМ-32:

- В котловане
- В существующем колодце. Монтаж оборудования в колодце производится через горловину 60см без демонтажа плиты перекрытия.

Установка двойного назначения УМ-32 комплектуется под потребности заказчика: либо под управляемые проколы, либо под замену трубопроводов, либо - сразу двойной набор функций (и проколы, и замена).

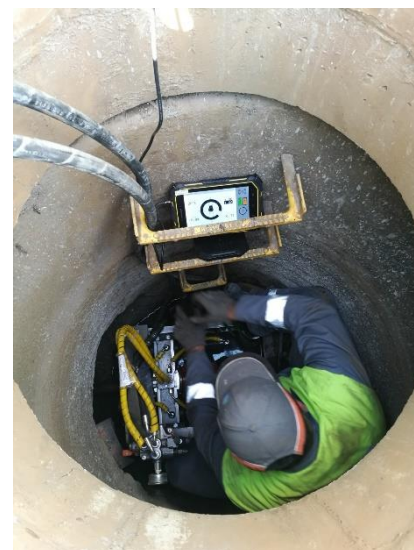


Монтаж оборудования в колодце производится через горловину 60см без демонтажа плиты перекрытия.



Технические характеристики оборудования УМ-32

Тип машины: Стационарная
Тяговое усилие при затяжке: 32 тонн.
Привод оборудования: Гидравлический
Гидростанция: Honda GX 690 (бензиновый) Гидростанция имеет разъем 12 Вольт для обеспечения освещения на строительной площадке.
Потребляемая мощность: не более 17,7 кВт
Рабочий интервал температур: от -20°C до +40°C

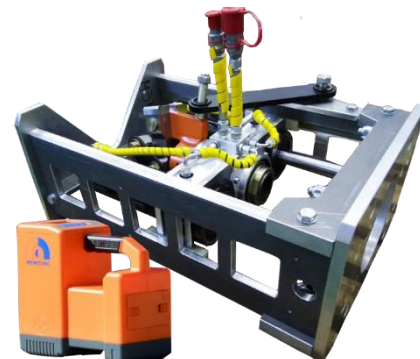

Габаритные размеры и вес силовой установки в сборе:

Длина - 734 мм
Ширина - 500 мм
Высота - 312 мм

Силовая установка изготавливается из высокопрочного алюминиевого сплава и **весит 106 кг.**

Облегченный вес оборудования и малые габариты УМ-32 позволяют:

- ✓ отказаться от погрузо-разгрузочной техники;
- ✓ минимизировать состав бригады;
- ✓ перевозить установку в автотранспорте небольшой грузоподъемности.

УМ-32 производит управляемый в плане и профиле прокол без использования бентонитовых смесей.

Виды грунтов: Все виды до 3-й категории включительно (кроме скальных).

Виды трубопроводов: Вода и канализация, газ, футляры для кабелей различного назначения.

Устройство контроля: Локация SNS.



Закаленные штанги, изготовленные из высококачественно легированной стали.

Длина штанги - 475 мм, диаметр штанги - 40 мм.

Штанга гладкая не имеет проточек, которые бы ослабляли штангу. Перед отправкой Заказчику все резьбы штанг смазываются графитной смазкой и комплектуются защитными колпачками.



Литые расширители имеют форму колокола.

Такая форма позволяет иметь легкий вес при сохранении высоких прочностных характеристик.



Захваты на трубы

Захваты до 160 диаметра включительно - цангового типа.

Захваты больших диаметров крепятся болтовым соединением.



www.mempek.by

ptamempek@rambler.ru

Производство специализированной
строительной техники ООО «МЕМПЭКС»

г. Минск, Республика Беларусь

Телефон: +375 (17) 542-35-24

Факс: +375 (17) 512-64-50